



UV トランスイルミネーター



ハイパフォーマンス
TF シリーズ

単波長型 [1862](#) 
2 波長切り替え型 [2088](#) 

48.6^W×33.7^D×14.3^H cm*















ファーストライト
FL シリーズ

Web ページ番号
[5497](#) 

35.6^W×27.9^D×14.3^H cm*




■ハイパフォーマンス TF シリーズ

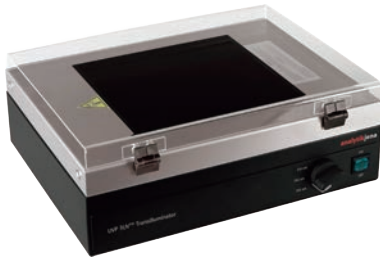
[メーカー：UVP]

モデル	型 式	ピーク波長 (nm)	UV 強度 (μW/cm ²)	使用放電管	フィルターサイズ (cm)	商品コード	包 装	価 格 (¥)
単波長型	TFS-20V	254	7,600/5,500/3,200	25 W×4 本	20×20	95-0427-01 	1 unit	402,000
	TFS-26V				21×26	95-0428-01 	1 unit	432,000
	TFS-40V				20×40	95-0430-01 	1 unit	530,000
	TFM-20V	302	9,500/7,100/4,400		20×20	95-0423-01 	1 unit	559,000
	TFM-26V				21×26	95-0422-01 	1 unit	432,000
	TFM-30V				25×30	95-0424-01 	1 unit	595,000
	TFM-40V				20×40	95-0421-01 	1 unit	530,000
TFML-40V	365	10,000/6,800/4,000	20×40	95-0420-01 	1 unit	630,000		
2 波長 切り替え型	TFML-20	302/365	9,500/10,000	25 W 302 nm×4 本 25 W 365 nm×4 本	20×20	95-0431-01 	1 unit	477,000
	TFML-26				21×26	95-0425-01 	1 unit	479,000
	TFML-30				25×30	95-0432-01 	1 unit	507,000
	TFML-40				20×40	95-0426-01 	1 unit	560,000



■ファーストライト FL シリーズ

[メーカー：UVP]

モデル	型 式	ピーク波長 (nm)	UV 強度 (μW/cm ²)	使用放電管	フィルターサイズ (cm)	商品コード	包 装	価 格 (¥)
単波長型	FL-20	302	5,000	専用グリッドタイプ (格子状)	20×20	95-0365-01 	1 unit	562,000
	FL-26				21×26	95-0366-01 	1 unit	579,000
	FL-26X				25×26	95-0364-01 	1 unit	607,000



2UV/3UV モデル

Web ページ番号
2 波長切り替え型 [1433](#) 
3 波長切り替え型 [2074](#) 

シングル波長モデル

Web ページ番号
[1639](#) 

35.6^W×27.9^D×12.2^H cm (2UV)*
35.6^W×27.9^D×13.7^H cm (3UV)*








■2UV/3UV モデル

[メーカー：UVP]

モデル	型 式	ピーク波長 (nm)	UV 強度 (μW/cm ²)	使用放電管	フィルターサイズ (cm)	商品コード	包 装	価 格 (¥)
2 波長 切り替え型	LM-20 ☆	302/365	6,900/6,500	8 W 302 nm×4 本 365 nm×4 本	20×20	95-0449-01 	1 unit	450,000
	LM-26				21×26	95-0459-01 	1 unit	537,000
3 波長 切り替え型	LMS-20 ☆	254/302/ 365	6,900/6,500/5,700	8 W 254 nm×4 本 302 nm×4 本 365 nm×4 本	20×20	95-0417-01 	1 unit	559,000
	LMS-26				21×26	95-0414-01 	1 unit	630,000

■シングル波長モデル

[メーカー：UVP]

モデル	型 式	ピーク波長 (nm)	UV 強度 (μW/cm ²)	使用放電管	フィルターサイズ (cm)	商品コード	包 装	価 格 (¥)
UV 強度 固定型	M-15 ☆	302	6,900	8 W 302 nm×4 本	15×15	95-0455-01 	1 unit	360,000
	M-20 ☆				20×20	95-0447-01 	1 unit	329,000
	M-26				21×26	95-0457-01 	1 unit	397,000
UV 強度 切り替え型	M-15V ☆	302	6,900/5,600/3,900	8 W 302 nm×4 本	15×15	95-0456-01 	1 unit	304,000
	M-20V ☆				20×20	95-0452-01 	1 unit	397,000
	M-26V				21×26	95-0458-01 	1 unit	450,000
	M-26XV				25×26	95-0413-01 	1 unit	509,000

*カバーを含んだサイズです。

☆マークのモデルはフナボックスシリーズ (p.20 参照) との併用にお勧めです。