



Web ページ番号
26590 🔍 検索

デモ
OK 動画
あり

PCR プレート用 ボルテックス遠心分離機 CVP-2



28.5^W×35.0^D×19.0^H cm, 6.15 kg

- PCR プレートに分注した反応液を、Mix (ボルテックス) した後で Spin (遠心分離) できます。

回転数 (遠心力)	遠心: 300~1,500 rpm (~185×g) ボルテックス: 300~1,200 rpm
タイマー	遠心: 0~30 分 (1 秒~1 分刻み) ボルテックス: 0~60 秒 (1 秒刻み)
サイクル数	1~999
電源	100 V, 50/60 Hz

[メーカー: BSN]


商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010219-A14 △	1 unit	270,000



Web ページ番号
下記参照 🔍 検索

ブロック式冷却/恒温システム ECHOtherm

IC25 は温度設定プログラミング機能付き

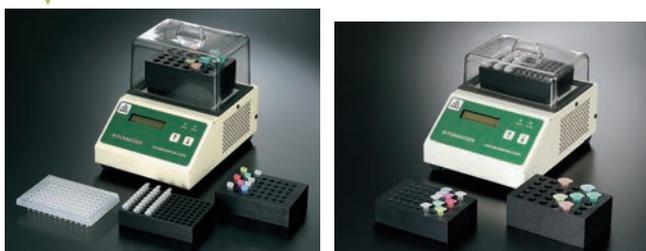

Web ページ番号

IC25 1377 🔍 検索

Web ページ番号

IC20 1390 🔍 検索

サイズ	16.5 ^W ×22.3 ^D ×8.9 ^H cm
温度設定範囲	-10~100°C (1°C 刻み)
タイマー	最大 30 日まで設定可能なカウントダウン方式

[メーカー: FTO]

モデル	商品コード	包装	価格 (¥)
IC25	IC25FUN △	1 unit	333,000
IC20	IC20FUN △	1 unit	300,000

- ※アルミニウムブロック、ブロック用カバーは別売です。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。



Web ページ番号
70290 🔍 検索

動画
あり

金属製 (アルミ製) ビーズを用いた恒温槽 ラブアーマーシリーズ

アルミ製ビーズを使用することで、蒸発や微生物による汚染の心配がなく、メンテナンスの負荷が軽減されます。

ラブアーマービーズバス



[メーカー: TOE]

バス容量	20 L	14 L	6 L
付属ビーズ量	15 L	12 L	5 L
サイズ (cm)	外 寸	40.4 ^W ×59.0 ^D ×21.6 ^H	40.4 ^W ×47.0 ^D ×21.6 ^H
	槽 内	30.5 ^W ×43.2 ^D ×15.2 ^H	30.5 ^W ×30.5 ^D ×15.2 ^H
設定可能温度範囲	室温+5°C~80°C		
温度均一性	±1.0°C (37°C 時)		
電源	100 V		
商品コード	74309-720 △	74309-714 △	74309-706 △
包装	1 unit	1 unit	1 unit
価格 (¥)	651,000	541,000	388,000

- ※ビーズが付属しない製品もあります。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。

ラブアーマードライテンプ

別売のビーズブロック (下記参照) と組み合わせで使用できるコンパクトなドライバスです。加熱した容器を保温したままブロックごと取り出すことができます。

[メーカー: TOE]



付属ビーズ	なし
外寸 (cm)	22.1 ^W ×26.2 ^D ×8.1 ^H
設定可能温度範囲	室温+5°C~150°C
温度均一性	±0.2°C
電源	115 V, 50/60 Hz
商品コード	52120-200 △
包装	1 unit
価格 (¥)	99,500

- ※写真は別売のビーズブロック (下記参照) をセットした状態です。
- ※100 V 電源でも使用できます (加熱性能は低下します)。

別売品 加熱ビーズブロック (黒色)



- ※黒色以外のビーズブロックについては、フナコシ Web をご覧下さい。

[メーカー: TOE]

タイプ	シングル	ダブル
付属ビーズ量	0.25 L	0.5 L
サイズ (cm)	外 寸	15.2 ^W ×9.5 ^D ×7.6 ^H
	槽 内	14.0 ^W ×8.4 ^D ×6.4 ^H
使用温度範囲	-80°C~180°C	
商品コード	52100-BLK	52200-BLK
包装	1 piece	1 piece
価格 (¥)	72,000	111,000